

DDS MOTOROLA

Talkabout

T5522

DDS Motorola Talkabout T5522



◆ **Toetsen**

Monitor/scantoets
Zendtoets
Menu-toets
+ / - toetsen
Aan, uit volume instelling

◆ **Display**

Symbolen:
Batterijstatus
Monitor
Scan
Piloottoon nummer
Kanalen
Toetsen geblokkeerd
Alarmsignaal
Headset aangesloten

◆ **Oproepsignaal**

Kiezen uit 10 verschillende oproep-
signalen.

◆ **Monitorfunctie**

Uitluisteren van het kanaal

◆ **Zendtijdbegrenzing**

60 seconden

◆ **Kanalen**

8 kanalen (PMR446 regeling)

◆ **Piloottoon dubbelzijdig**

Maximaal 38 verschillende frequenties

◆ **VOX-functie**

Gevoeligheid
In- en uitschakelen

◆ **Scan**

Scannen
Talkback functie
Kanaal verwijderen uit lijst

◆ **Batterij leeg**

Batterijstatus knippert
Waarschuwingssignaal

◆ **Roger toon**

Een toon verzonden nadat de zendtoets wordt
losgelaten

Motorola Talkabout T5522



In verpakking

Radio:	T5522
Modelnummer:	P14MAA03A1_A
Typenummer:	IUXE1002A
Riemclip:	NTN9392
Batterij:	HKNN4002
Lader:	1564200R07
Voedingsadapter:	NNTN4385
Batterij adapter (mechanisch):	1587841G

Algemeen

Aantal kanalen:	8
Frequenties:	CH1 - 446,00625 MHz CH2 - 446.01875 MHz CH3 - 446,03125 MHz CH4 - 446,04375 MHz CH5 - 446,05625 MHz CH6 - 446,06875 MHz CH7 - 446,08125 MHz CH8 - 446,09374 MHz
Kanaalscheiding:	12,5 kHz
Vermogen:	0,5 watt
Systeem:	conventioneel
Toonsysteem:	38 verschillende piloottonen
Gewicht:	179 gram met AA Alkaline batterijen 172 gram met Ni Cd batterij
Afmetingen:	160 * 60 * 30 mm
Bedrijfstemperatuur:	-20 ° C tot +50 ° C




Motorola Talkabout T5522

Toetsen



Display

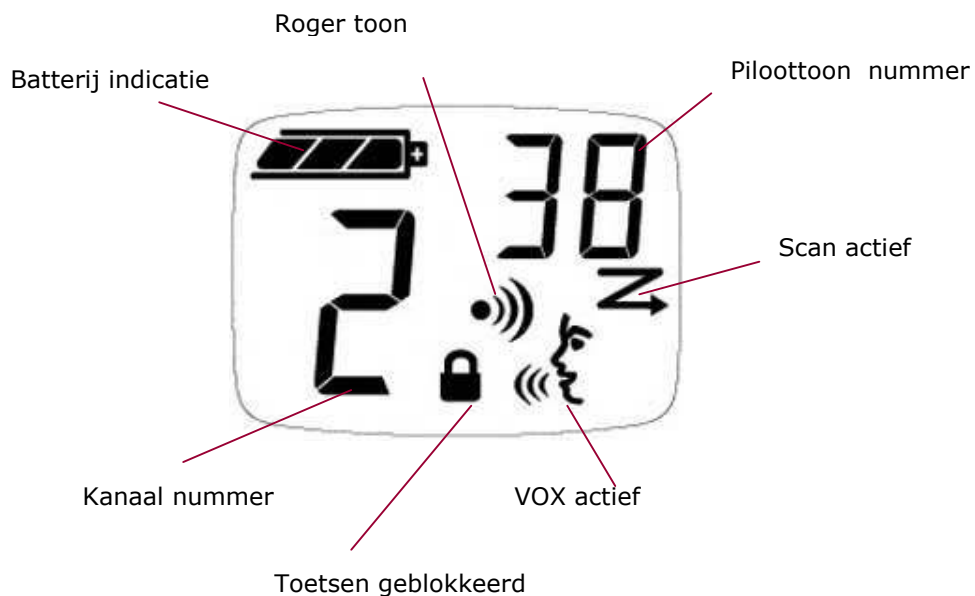



Motorola Talkabout T5512

Lader



De snellader heeft een LED en geeft de status van de batterij aan indien de Motorola Talkabout uit is.

LED	Betekenis
Geen	Geen contact tussen laadcontacten en batterij
Constant Rood	Batterij wordt geladen, laadtijd 14 uur (langzaam lader)

Batterijen

De Motorola Talkabout kan werken met 3 AA alkaline batterijen of met de batterij HKNN4002



	Ni Cd – HKNN4002	AA Alkaline batterijen
Afmetingen	50 *43 * 15 mm	
Capaciteit	600 mA/H	
Cycles	325	
Laadtijd	14 uur	
Standby tijd 5%-5%-90%	12 uur	25 uur



Motorola Talkabout T5512

Frequenties – PRM446

Kanaal	Frequentie (MHz)	Kanaal	Frequentie (MHz)
1	446,00625	5	446,05625
2	446,01875	6	446,06875
3	446,03125	7	446,08125
4	446,04375	8	446,09375

Piloottonen

Nummer	Hz	Nummer	Hz	Nummer	Hz
0	Uit	13	103,5	26	162,2
1	67,0	14	107,2	27	167,9
2	71,9	15	110,9	28	173,8
3	74,4	16	114,8	29	179,9
4	77,0	17	118,8	30	186,2
5	79,7	18	123,0	31	192,8
6	82,5	19	127,3	32	203,5
7	85,4	20	131,8	33	210,7
8	88,5	21	136,5	34	218,1
9	91,5	22	141,3	35	225,7
10	94,8	23	146,3	36	233,6
11	97,4	24	151,4	37	241,8
12	100,0	25	156,7	38	250,3

Accessoires DDS

Motorola T5512

Motorola Talkabout T5512 accessoires

Lader en batterij



Tweevoudige laagzaam lader
Laadtijd: ca. 14 uur
Bestaat uit:
lader, adapter, twee batterijen
en twee mechanische interfaces
Type: IXPN4005
Art.nr.: 612418



Batterij NiCd
Capaciteit 600mA/H

Type: HKNN4002
Art.nr.: 612418



Riemclip

Type: NTN9392
Art.nr.: 612416

Headset en spreekset



Lichte headset, oorluidspreker,
draaibare microfoon, zonder
zendtoets. VOX of zendfunctie
van de T5512
Type: ENTN8868
Art.nr.: 612412



Licht spreeksetje met zachte
oorluidspreker, zendtoets
en microfoon op interface

Type: ENTN8870
Art.nr.: 612413

Tassen



Draagtas met armband
Type: ENTN9153
Art.nr.: 612417



Waterdichte tas
Type: EHLN9580
Art.nr.: 612410