


Tyro 230V interface t.b.v. Aquarius ontvanger

Aansluitschema van de interface:

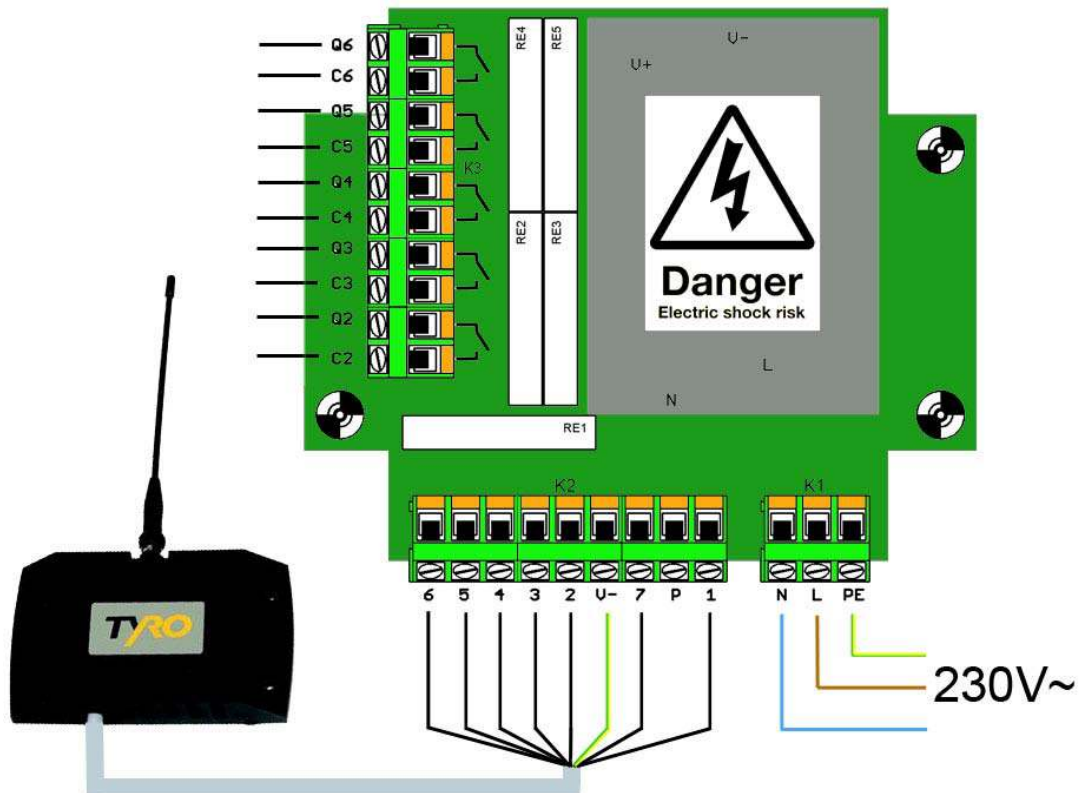

Uitgangen en draadnummers van Aquarius ontvanger (K2)			Bijbehorende uitgang van 230V interface (K3)	
	Sedna knop	Musca knop		
V -			geel / groen	
V+			draadnummer 1	
Uitgang 1	◀	3	draadnummer 2	Q2 en C2
Uitgang 2	▶	4	draadnummer 3	Q3 en C3
Uitgang 3	▲	2	draadnummer 4	Q4 en C4
Uitgang 4	▼	1	draadnummer 5	Q5 en C5
Uitgang 5	noodstop	noodstop	draadnummer 6	Q6 en C6
Program.			draadnummer 7	

Programmeren van nieuwe zender:

Haal draad nr.7 van de Aquarius ontvanger uit K2 contact 7 en druk deze draad 1 seconde in K2 contact P. De led op de ontvanger brandt. Druk op een knop van de nieuwe zender (moet aan staan). Led gaat uit. Druk nogmaals op een knop van de nieuwe zender. Led gaat knipperen. Als de led is uitgeknipt is de nieuwe zender ingelezen en klaar voor gebruik. Hierna draad nr.7 weer terug in K2 contact 7.

Technische specificaties:

Aansluitspanning 100 – 240 V~ 50/60Hz
 Stroomverbruik 0,35 A
 Maximale schakelstroom 3 A (1000W @ 230V~) max. per uitgang

Leveringsomvang:

Complete interface ingebouwd in Attema AK2-IP54 kabeldoos met 3x M20 schroefwarteel.

Afmetingen:

Behuizing (m.u.v. schroefwarteels) 120 x 95 x 45 mm.